

UTEMILJØ

TELTØSNINGER



www.ps-selskapsutleie.no



StandUp Premium foldetelt 3x3m hvit

Fås i flere farger og størrelser.
Art.nr. 50300



StandUp Premium Plus Standardside 3 m, hvit

Fås i flere farger og størrelser.
Art.nr. 50100



StandUp koblingsbeslag

Art.nr. 49172



StandUp Premium Plus foldetelt 3x3m hvit

Fås i flere farger og størrelser.
Art.nr. 50350



StandUp Premium Plus Side med vindu 3 m

Fås i flere farger og størrelser.
Art.nr. 50130



StandUp koblingsstykke, 3 m

Fås i flere farger.
Art.nr. 50280



StandUp Premium Plus foldetelt 3x6 m, hvit

Fås i flere farger og størrelser.
Art.nr. 50370



StandUp Premium Plus 2-delt side, lynlås 3 m

Fås i flere farger og størrelser.
Art.nr. 50160



StandUp Takrenne, 3,4 m

Art.nr. 49142



StandUp Premium foldetelt 3x6 m, hvit

Fås i flere farger og størrelser.
Art.nr. 50320

Mange valgmuligheter

Alle telt og sider fås i disse fargene og størrelser.



Teltmål: 3x3 m, 3x4,5 m, 3x6m, 4x4 m, 4x8 m
Sidemål: 3 m, 4 m, 4,5 m



PS-SELKAPSUTLEIE.NO



Vi trykker på
takduk, friser
og sider.



1.



2.



3.



Så lett er det,
se filmen på
ps-selskapsutleie.no



StandUp Vektstabilisator
Art.nr. 49174



StandUp bardun
Art.nr. 49188



StandUp Vektstabilisator, betong
Art.nr. 88204



STANDUP FOLDETELT

ps-selskapsutleie.no



Komplett 3x9 m partytelt
Art.nr. 00730

Z-Tents
Aluramme
partytelt



Komplett 6x12 m partytelt
Art.nr. 00731

PS-SELSKAPSUTLEIE.NO



Komplett 9x9 m partytelt
Art.nr. 00732



Komplett 12x12 m partytelt
Art.nr. 00733

TELTPAKKER

ps-selskapsutleie.no

Et solid og holdbart telt

Teltene overholder alle lovkrav i Skandinavia.

Det medfølger sertifikat på brand og vindbelastning. Aluminiumprofilene er overdimensjonerte i forhold til de gjeldende krav, som gjør at teltet er egnet til profesjonelt bruk i mange år. Vi bruker det sterkeste aluminium materialet (6061 T6).

Alle stådelene er varmgalvaniserte og har gjennomgått saltspraytest for å sikre lang levetid.



Erfaring siden 1999

Våre kvalitetstelt er produsert til profesjonelt bruk. Vår leverandør har siden 1999 solgt profesjonelle telt til det skandinaviske markedet.

Vi har samlet alle våre erfaringer og skapt et høykvalitetsprodukt, som innfrir både våre kunders og de offentlige myndigheters krav.



Bredt sortiment

Vårt sortiment består av alle mulige størrelser.

Dessuten kan teltene leveres med enten kjeder eller lynlås, samt fastgjørelse i bunnen med enten gummistropper eller kanal.

Du har derfor mange muligheter til å kjøpe et telt, som passer til dine eksisterende telt. Dessuten finnes det monterings veiledning til alle teltene.

PS-SELKAPSUTLEIE.NO



En sterk duk

Dukene er av høykvalitets PVC, og lakkert på begge sider. Dette sikrer at duken er en av markedets letteste å rengjøre. Duken er UV-bestendig og utført i Lowick vevning. Lowick vevningen betyr, at det er minimal risiko for at mugg og skimmelsvamp setter seg på innsiden av duken. Dukens gode egenskaper betyr at den kan benyttes i kalde miljø, helt ned til -40 grader.

Alle dukene overholder Europeisk Standard: SIS 650082, EN 13501-1, B-s2-d0 samt DIN 4102 B1. Dessuten er dukene MK merket sertifisert av ETA Danmark.



Kvalitet

Vår leverandør Zederkofs egenproduserte serie profesjonelle telt kommer med minimum 3 års garanti.

Kompatible telt

Teltene er 100 % kompatible med alle våre Zederkof telt. Både tidligere og dagens, inkludert flertallet av de danske telt som allerede er på markedet idag.

Du kan med andre ord trygt investere i telt fra PS-Shop.

TELTLØSNINGER

ps-selskapsutleie.no

Montasjehjul benyttes for å styre telt-enden inn i kanalen på aluminiumsrammen.



Gavltrekanter og takduker

Gavltrekant og takduker tres lett i kanalen i aluprofilen. PVC stykket ermontert med spor som kan lett trekkes igjennom



Et teltsystem til profesjonell bruk skal først og fremst være lett å håndtere, være lett å vedlikeholde og så skal det holde til så mange monteringer som mulig.

Zederkof aluramme system er utviklet til daglig bruk og slitasje. Deretter er hver enkelt del gjennomtenkt så denne både holder, men også sikrer den profesjonelle brukers optimale betingelser. Vi bruker kun de beste materialene og alle deler i systemet overholder de gjeldende myndighetskrav. Ta gjerne kontakt for mer informasjon vedrørende tekniske beregninger, sertifikater osv.

Aluramme systemet er utført i 3 meters moduler og kan utvides uendelig i lengden.



PS-SELSKAPSUTLEIE.NO





Toppstykke


Utført i kraftig varmgalvanisert stål. Utstyrt med valset stykke for lett installasjon av taket.

Monteres enkelt ved innføring i åpningene i aluminiumsprofilen. Rørstykket brukes til montering av stykker for utvidelse av ytterlige verk eller montering av gavlsøyler. Låses og sikres med splint.



Hjørnestykke

Utført i kraftig varmgalvanisert stål. Monteres enkelt ved å montere rett inn i hulrom på aluminiumsprofilen. Rørstykket brukes til montering av stykker for utvidelse av ytterlige rammeverk. Låses og sikres med splint

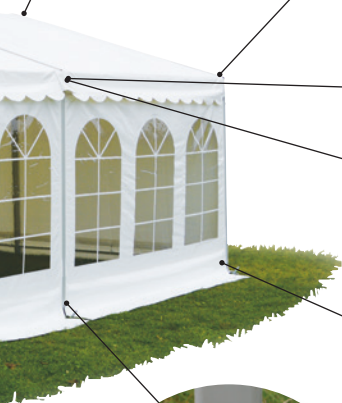


Gummistropper monteres på mellomstang for ekstra oppstramming av duken. Hjørnebeslag låst og sikret med splint.



Mellomstang montert i hjørnebeslag.



Fot monteres i mellomstang som avslutning i gavlenden.



Fot monteres med mellomstang for utvidelse av ytterlige konstruksjoner.

Mellomstang

Fungerer som markant stabilisator for teltet, som gjør teltet motstandsdyktig i for vinden. Mellomstangen fungerer samtidig som en guide for gummistroppen/kanalen til oppstramming av duken.

DETALJENE ER VIKTIGE

ps-selskapsutleie.no

3 meter bredde

Generell informasjon

Stativ

- Fitting: Varmgalvanisert stål
- Aluprofiler: Extrudert aluminium 6061/T6
- Aluprofil 2 spors: 80,0x48,0x2,4 mm
- Aluprofil 4 spors: 93,2x48,0x2,4 mm

Duk

- 700 g lowick, lakkert på begge sider
- UV bestandig
- Permanent flammehemmende
- Overholder følgende standarder:
SIS 650082, EN 13501-1, B-s2-d0, DIN 4102B1

Spesifikasjoner

Stativ: Aluminium/galvanisert stål




Duk: Lowick 700 g/m²

Bredde: 3,00 m

Lengde: 3,00 m


Sidehøyde: 2,20 / 2,40 / 3,00 m*

Kiphøyde: 2,70 / 2,90 / 3,50 m*

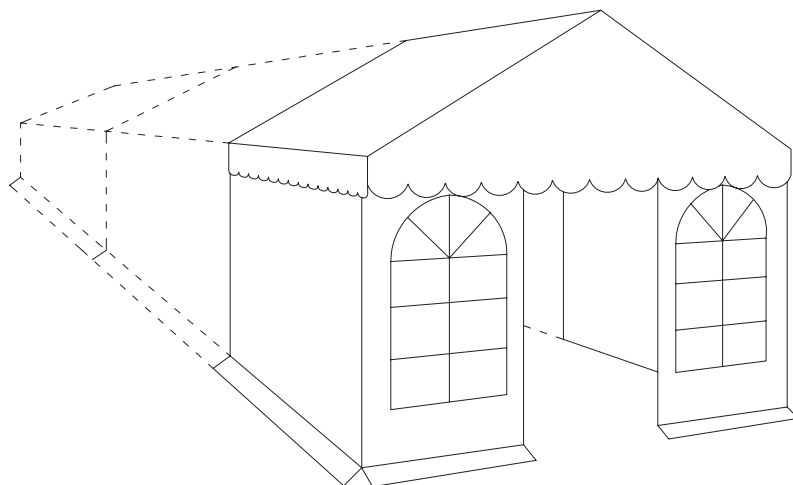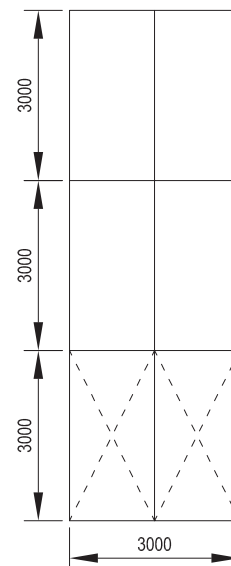

3 METER



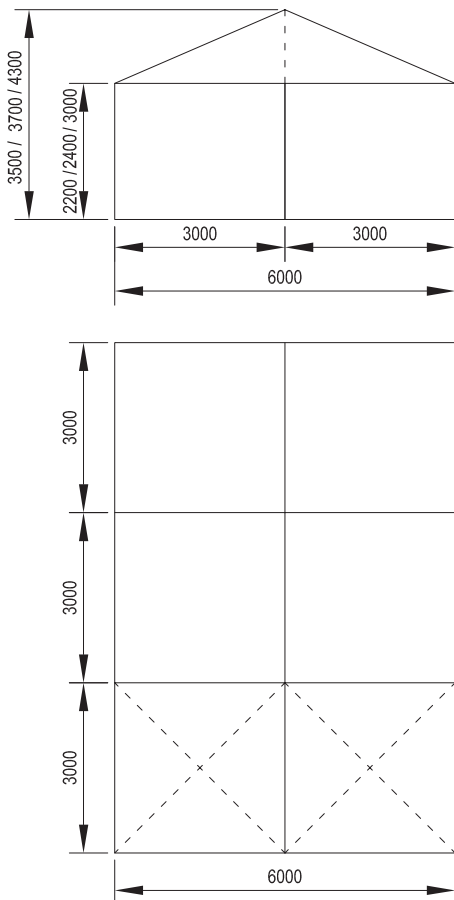

6 meter bredde

Generell informasjon

Stativ

- Fitting: Varmgalvanisert stål
- Aluprofiler: Extrudert aluminium 6061/T6
- Aluprofil 2 spors: 80,0x48,0x2,4 mm
- Aluprofil 4 spors: 93,2x48,0x2,4 mm

Duk

- 700 g lowick, lakkert på begge sider
- UV bestandig
- Permanent flammehemmende
- Overholder følgende standarder: SIS 650082, EN 13501-1, B-s2-d0, DIN 4102B1

Spesifikasjoner

Stativ: Aluminium/galvanisert stål


Duk: Lowick 700 g/m²

Bredde: 6,00 m

Lengde: 3,00 m

Sidehøyde: 2,20 / 2,40 / 3,00 m*

Kiphøyde: 3,50 / 3,70 / 4,30 m*

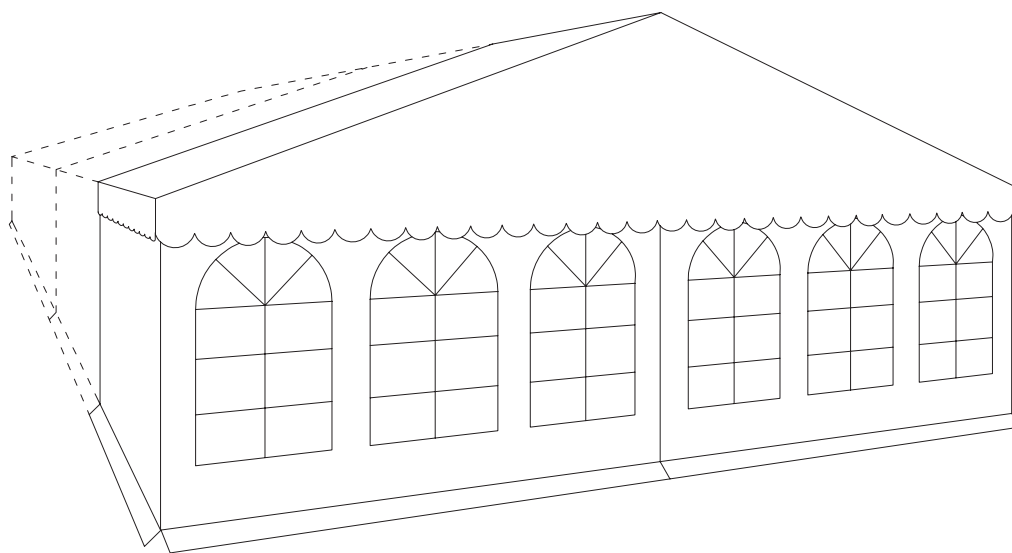

6 METER

9 meter bredde

Generell informasjon

Stativ

- Fitting: Varmgalvanisert stål
- Aluprofiler: Extrudert aluminium 6061/T6
- Aluprofil 2 spors: 80,0x48,0x2,4 mm
- Aluprofil 4 spors: 93,2x48,0x2,4 mm

Duk

- 700 g lowick, lakkert på begge sider
- UV bestandig
- Permanent flammehemmende
- Overholder følgende standarder:
SIS 650082, EN 13501-1, B-s2-d0, DIN 4102B1

Spesifikasjoner

Stativ: Aluminium/galvanisert stål




Duk: Lowick 700 g/m²

Bredde: 9,00 m

Lengde: 3,00 m

Sidehøyde: 2,20 / 2,40 / 3,00 m*

Kiphøyde: 3,80 / 4,00 / 4,60 m*

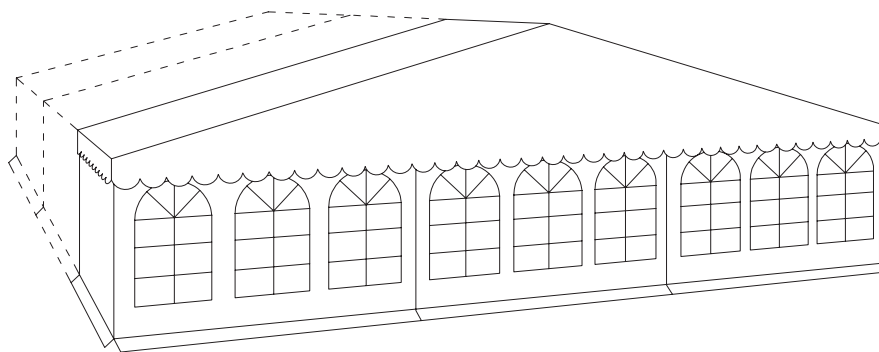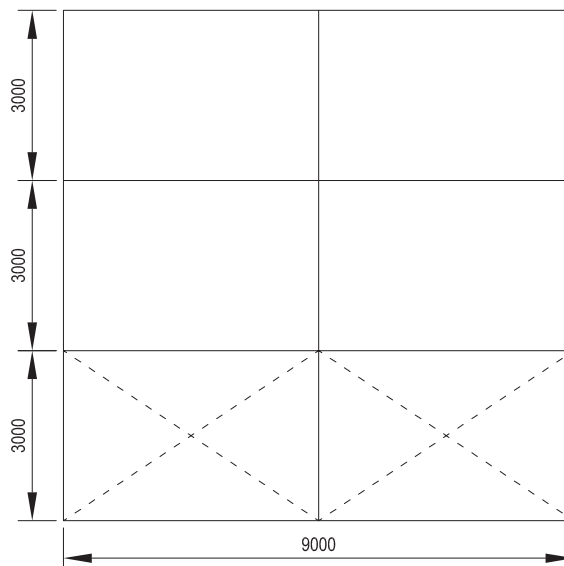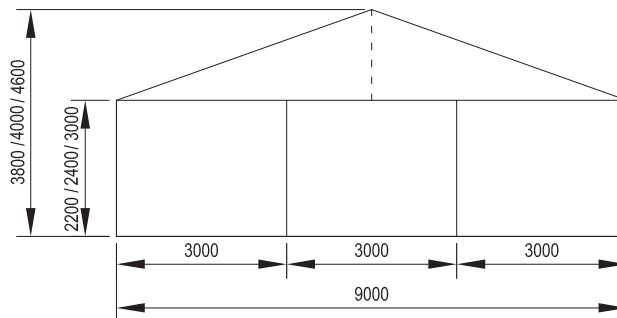

9 METER



12 meter bredde

Generell informasjon

Stativ



- Fitting: Varmgalvanisert stål
- Aluprofiler: Extrudert aluminium 6061/T6
- Aluprofil 2 spors: 80,0x48,0x2,4 mm
- Aluprofil 4 spors: 93,2x48,0x2,4 mm

Duk

- 700 g lowick, lakkert på begge sider
- UV bestandig
- Permanent flammehemmende
- Overholder følgende standarder:
SIS 650082, EN 13501-1, B-s2-d0, DIN 4102B1

Spesifikasjoner

Stativ:	Aluminium/galvanisert stål
Duk:	Lowick 700 g/m ²
Bredde:	12,00 m
Lengde:	3,00 m
Sidehøyde:	2,20 / 2,40 / 3,00 m*
Kipshøyde:	4,10 / 4,30 / 4,90 m*

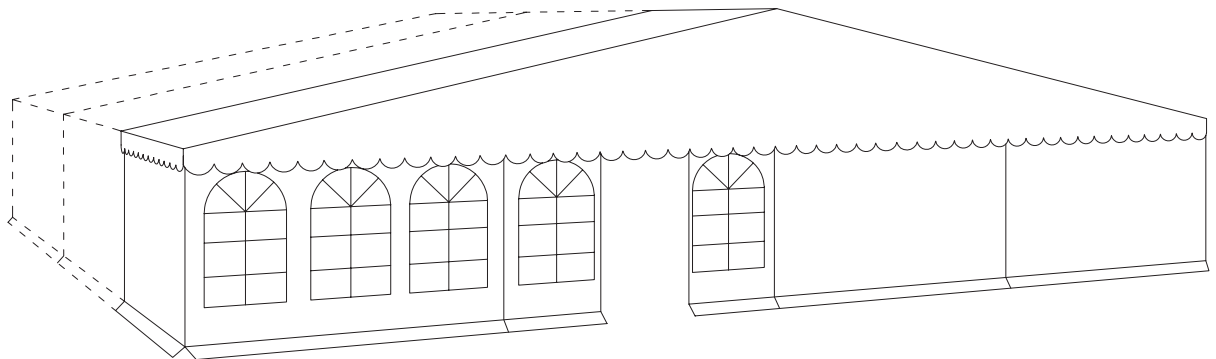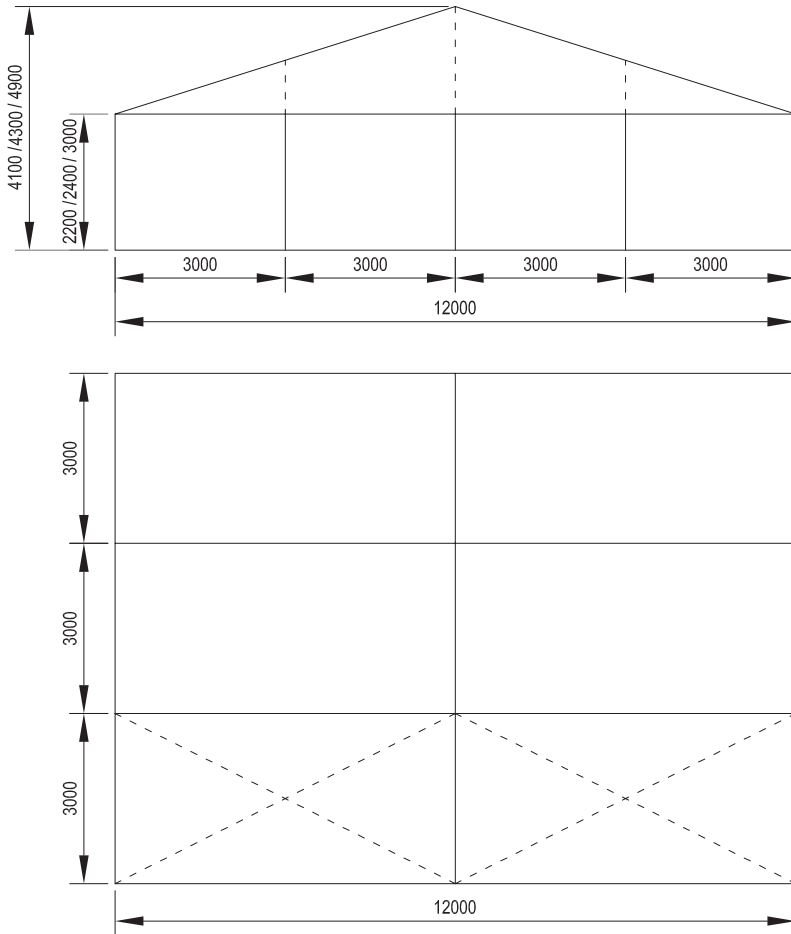

12 METER

3x3 m pagode

Generell informasjon

Stativ

- Fitting: Varmgalvanisert stål
- Aluprofiler: Extrudert aluminium 6061/T6
- Aluprofil 4 spors: 93,2x48,0x2,4 mm

Duk

- 700 g lowick, lakkert på begge sider
- UV bestandig
- Permanent flammehemmende
- Overholder følgende standarder:
SIS 650082, EN 13501-1, B-s2-d0, DIN 4102B1

Spesifikasjoner

Stativ: Aluminium/galvanisert stål




Duk: Lowick 700 g/m²

Bredde: 3,00 m

Lengde: 3,00 m

Sidehøyde: 2,40 m

Kiphøyde: 4,44 m

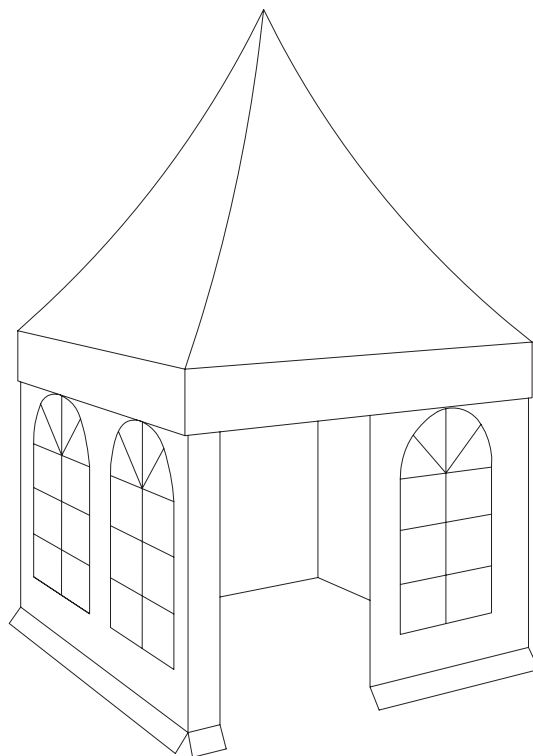

3X3 M PAGODE



6X6 m pagode

Generell informasjon

Stativ

Fitting: Utført i varmgalvanisert stål

Aluprofiler: Utført i Extrudert aluminium 6061/T6

Aluprofil 4 spors: 93,2x48,0x2,4 mm

Duk

Utført i 700 g lowick. Lakkert på begge sider

UV bestandig

Permanentflammehemmende

Overholder følgende standarder:

SIS 650082, EN 13501-1, B-s2-d0, DIN 4102B1




Spesifikasjoner

Bredde: 6,00 m

Lengde: 6,00 m

Sidehøyde: 2,40 m

Kiphøyde: 5,30 m

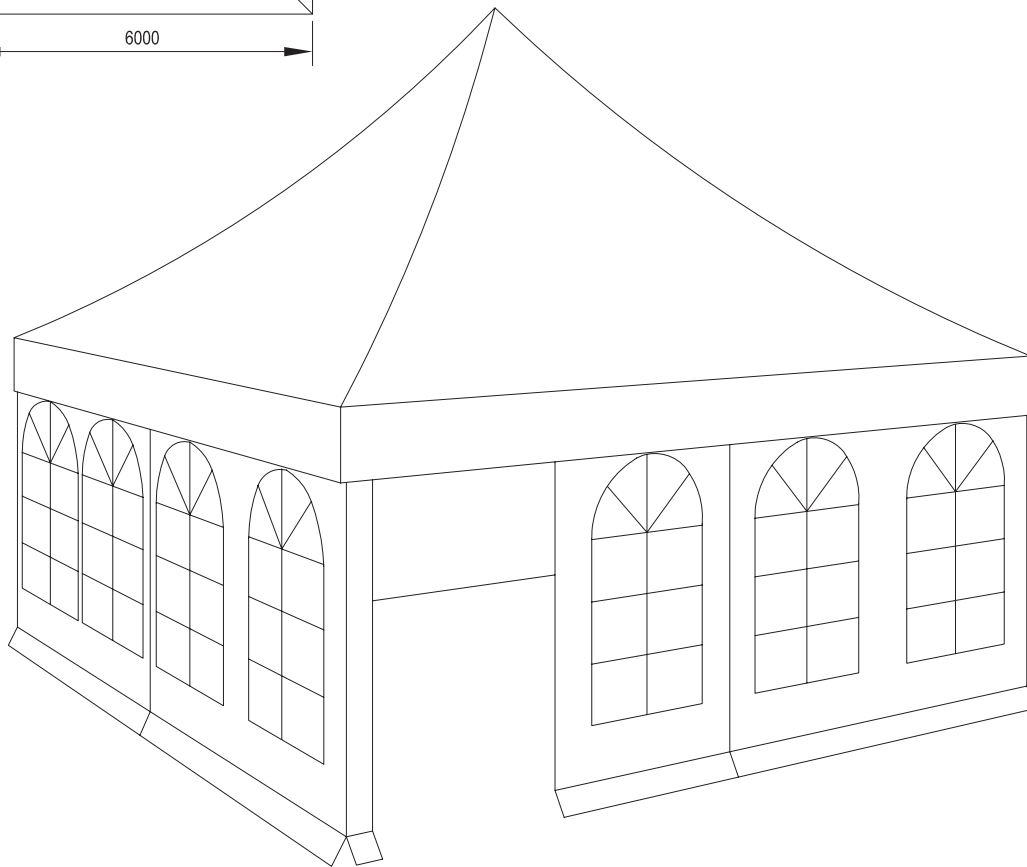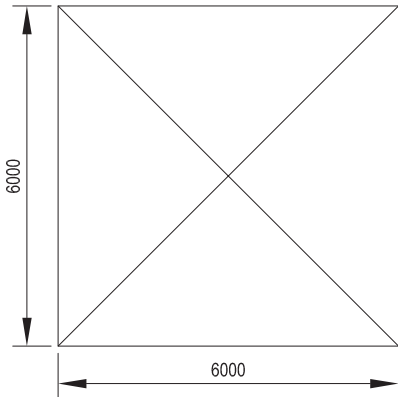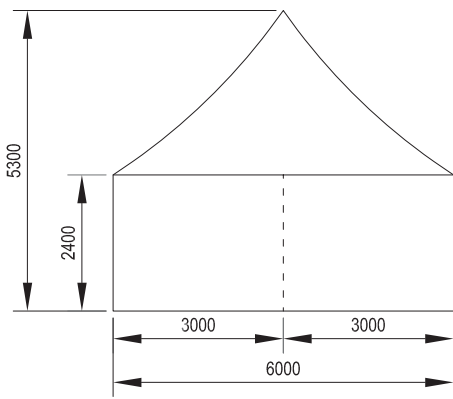

6X6 M PAGODE

ps-selskapsutleie.no



Med forbehold om trykfeil, presentasjon, pris og leveringsforhold. Alle priser er ekskl. mva. Se gjeldende salgs- og vilkårsbetingelser på www.ps-shop.no

PS-Selskapsutleie.no

Randabergveien 308

4073 RANDABERG

Tel. +47 920 42 134

post@ps-selskapsutleie.no



www.ps-selskapsutleie.no